CRYSTAL **2P**

210 cm con tettuccio | 208 cm senza tettuccio | 6 mm Porta | 5 mm pareti

CABINA MULTIFUNZIONE ASIMMETRICA,
APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON 1 FISSO LATERALE

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Idromas-saggio	Vetro	Scelta finitura		Pannello di fondo	
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T		1	B	K	A	H
		C	*		Destra	Sinistra	Mecca-nico	Termosta-tico		Trasparente	Silver	Cromo	Bianco	Nero
STANDARD														
					D	S	M-	T-		1	B	K	A	H
120 X 80	8	221	48	**HC22P120**										
120 X 80	15	228	48	**HC22P129**										
IDROMASSAGGIO														
					D	S	M	T	1-	1	B	K	A	H
120 X 80	8	221	48	**HC22P120**										
120 X 80	15	228	48	**HC22P129**										
IDROMASSAGGIO CON TETTUCCIO														
					D	S	M	T	1F-	1	B	K	A	H
120 X 80	8	222	48	**HC22P120**										
120 X 80	15	229	48	**HC22P129**										
HAMMAM														
					D	S	M	T	1N-	1	B	K	A	H
120 X 80	8	228	48	**HC22P120**										
120 X 80	15	235	48	**HC22P129**										

Costruzione del codice: Codice + Installazione + Miscelatore + Idromassaggio + Vetro + Finitura + Pannelli di fondo = Codice prodotto finale

CRYSTAL 2P CROMO/NERO



S Sinistra



D Destra

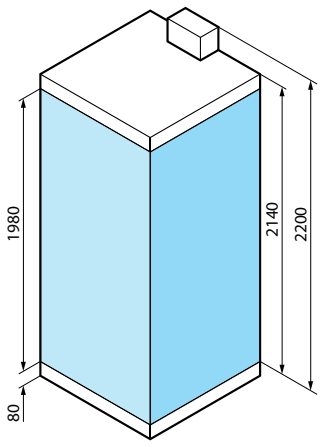

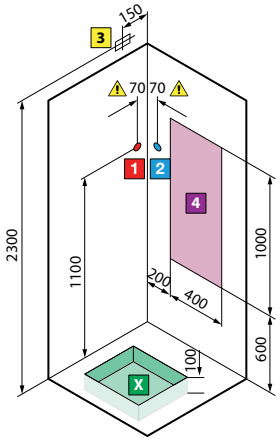

versione **ad angolo**

mod. **A80 - A90 - G90 - R90**

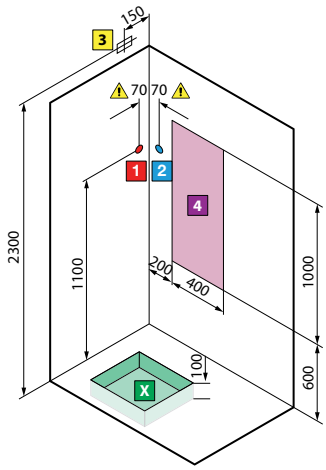

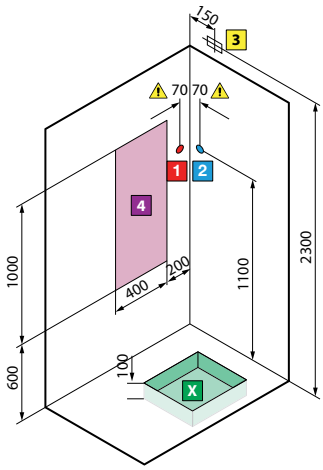

versione **sinistra** | versione **destra**

mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**



modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A80	800	800	100	500	450	225
A90	900	900	150	500	450	275
G90	900	900	150	500	450	275

S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A90x70	900	700	150	500	400	200
A100x70	1000	700	200	500	400	200
A100x80	1000	800	200	500	450	220
2P120x80	1200	800	200	600	450	220







Non ispezionabile

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

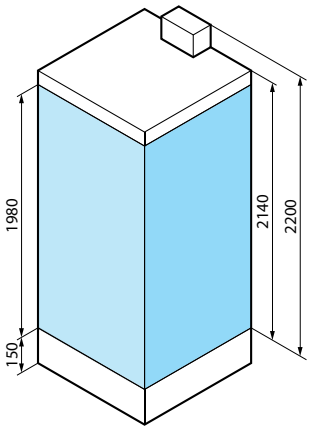

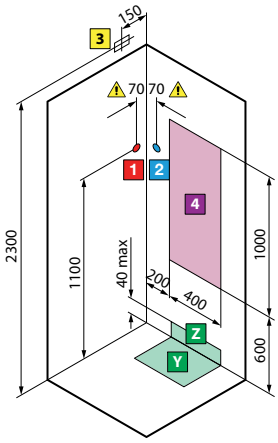

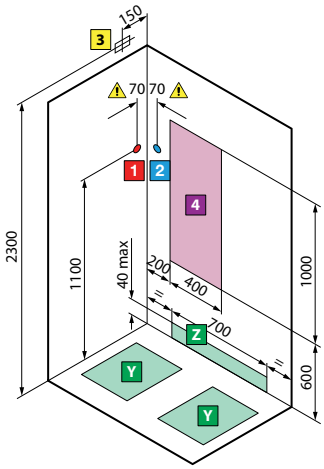

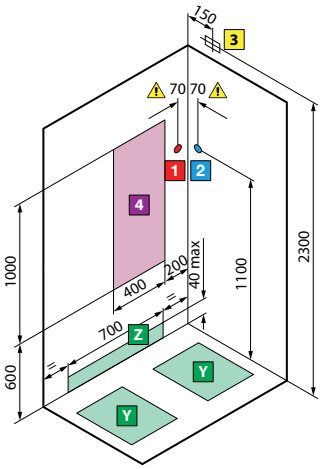

versione **ad angolo**	versione **sinistra**	versione **destra**
mod. **A80 - A90 - G90 - R90**	mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**	



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	800	800	200	400	300
A90	900	900	200	500	300
G90	900	900	200	500	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A90x70	900	700	50	250	350
A100x70	1000	700	100	250	350
A100x80	1000	800	100	250	450
2P120x80	1200	800	100	350	450





Non ispezionabile



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.