

# CRYSTAL G

CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE




Misure				Codice	Miscelatore		Idromassaggio	Vetro	Scelta finitura		Pannello di fondo							
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		M	T		1	B	K	A	H						
		<b>C</b>	*		Meccanico	Termostatico		Trasparente	Silver	Cromo	Bianco	Nero						
<b>STANDARD</b>																		
					M-	T-		1	B	K	A	H						
90 X 90	8	221	69	<b>HC2G90</b>														
90 X 90	15	228	69	<b>HC2G99</b>														
<b>IDROMASSAGGIO</b>																		
					M	T	1-	1	B	K	A	H						
90 X 90	8	221	69	<b>HC2G90</b>														
90 X 90	15	228	69	<b>HC2G99</b>														
<b>IDROMASSAGGIO CON TETTUCIO</b>																		
					M	T	1F-	1	B	K	A	H						
90 X 90	8	222	69	<b>HC2G90</b>														
90 X 90	15	229	69	<b>HC2G99</b>														
<b>HAMMAM</b>																		
					M	T	1N-	1	B	K	A	H						
90 X 90	8	228	69	<b>HC2G90</b>														
90 X 90	15	235	69	<b>HC2G99</b>														





CRYSTAL

CRYSTAL 6 CROMO/BIANCO




# CRYSTAL PIATTO 80 MM

# DISEGNI TECNICI

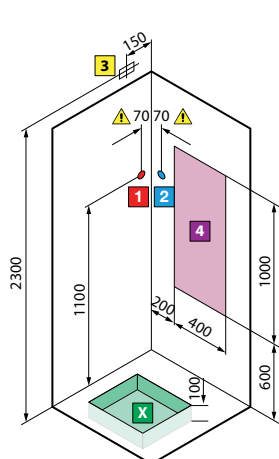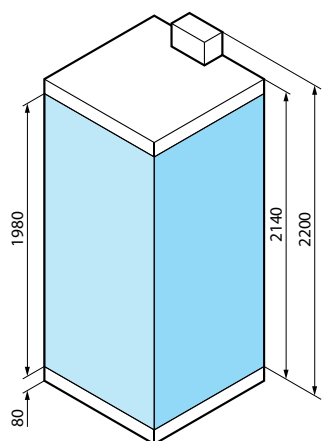


versione **ad angolo**

mod. **A80 - A90 - G90 - R90**

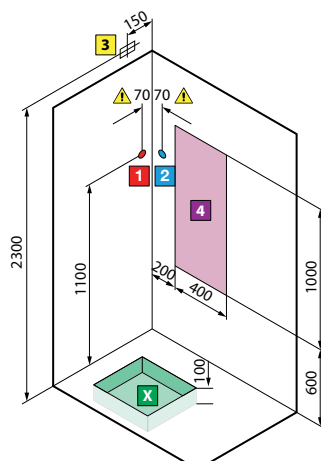


versione **sinistra**

mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**

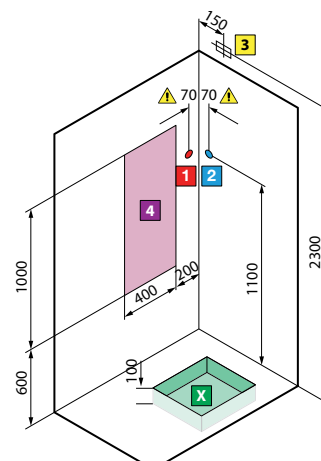


versione **destra**




modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
<b>A80</b>	800	800	100	500	450	225
<b>A90</b>	900	900	150	500	450	275
<b>G90</b>	900	900	150	500	450	275





## S INSTALLAZIONE A SINISTRA



## D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
<b>A90x70</b>	900	700	150	500	400	200
<b>A100x70</b>	1000	700	200	500	400	200
<b>A100x80</b>	1000	800	200	500	450	220
<b>2P120x80</b>	1200	800	200	600	450	220



Non ispezionabile





**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**  
 Pressione dinamica ottimale 2-5 bar  
 Acqua calda 1/2"  
 Acqua fredda 1/2"  
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE:**  
 Tensione 220 - 230 V  
 Frequenza 50/60 Hz  
 Potenza massima assorbita: 2600 W  
 Potenza nominale: 2500 W

**ATTENZIONE!** Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

# CRYSTAL PIATTO 150 MM


# DISEGNI TECNICI

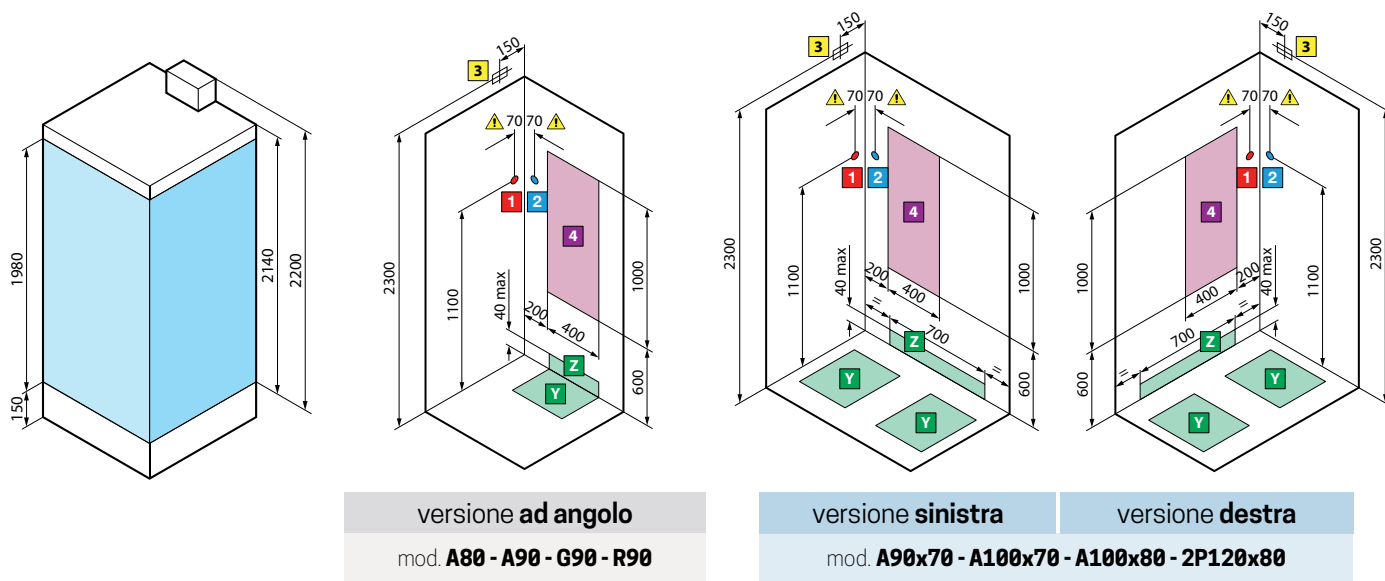


modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
<b>A80</b>	800	800	200	400	300
<b>A90</b>	900	900	200	500	300
<b>G90</b>	900	900	200	500	300

DISEGNI TECNICI


### S INSTALLAZIONE A SINISTRA



### D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
<b>A90x70</b>	900	700	50	250	350
<b>A100x70</b>	1000	700	100	250	350
<b>A100x80</b>	1000	800	100	250	450
<b>2P120x80</b>	1200	800	100	350	450

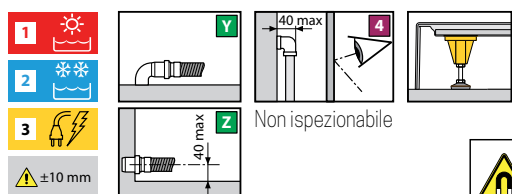

**ATTENZIONE!**  
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE:**  
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar  
Acqua calda 1/2"  
Acqua fredda 1/2"  
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE:**  
Tensione 220 - 230 V  
Frequenza 50/60 Hz  
Potenza massima assorbita: 2600 W  
Potenza nominale: 2500 W

**ATTENZIONE!** Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.