

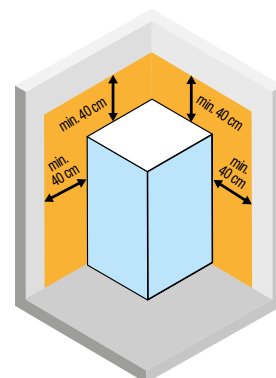
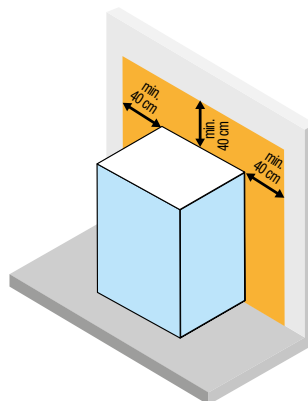




SKILL DUAL PERLA



**GARANTIRE IL RICAMBIO
D'ARIA E LO SPAZIO
PER LA MANUTENZIONE
DELLA SAUNA
(VEDI MANUALE DI
INSTALLAZIONE)**

350




S Sinistra
Costruzione
del codice


D Destra
Codice + Installazione + Miscelatore + Vetro + Finitura struttura + Finitura fasce = Codice prodotto finale

SKILL DUAL PIATTO 45 MM

DISEGNI TECNICI

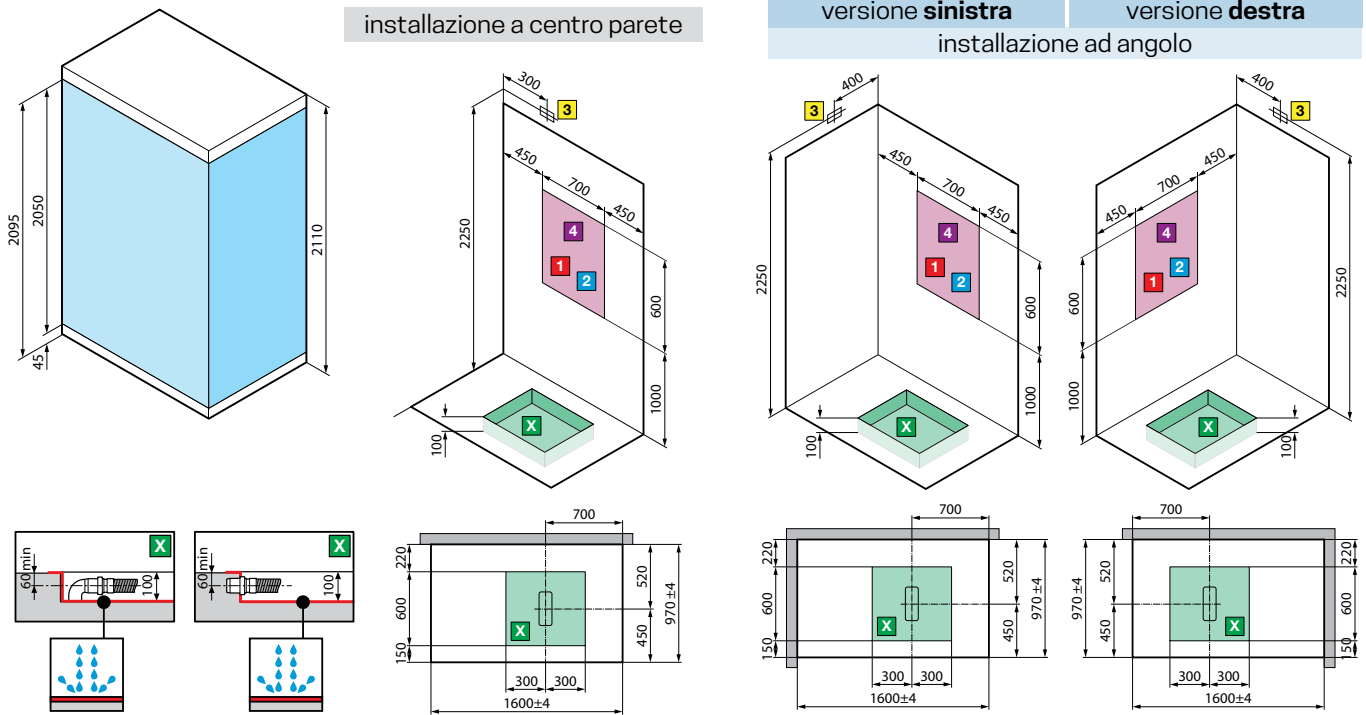

SKILL DUAL PIATTO 125 MM



Non ispezionabile

EN55014-1
EN55014-2
Il prodotto è certificato in accordo alle normative di compatibilità elettromagnetica

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo \varnothing 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 5100 W
Potenza nominale: 5000 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti \geq 3 mm.

DISEGNI TECNICI