WHITE

TOTAL WHITE

BLACK

SILVER

CORDA

GLAX 2 2.0 | FINITURE

	PROFILI	MANIGLIA	COLONNA + MENSOLA	PARETI FONDO	PIATTO	CUPOLINO *	SEDILE *
WHITE	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco	Nero	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco
TOTAL WHITE	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco
BLACK	Bianco opaco	Bianco opaco	Nero opaco	Bianco	Nero goffrato	Nero opaco	Bianco
SILVER	Silver	Cromo	Silver	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
CORDA	Bianco opaco	Bianco opaco	Corda	Bianco	Terra goffrato	Corda	Bianco

*** disponibili a seconda dell'allestimento**

GLAX 2 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)

- Miscelatore meccanico o termostatico e doccia a mano con flessibile orientabile
- Tettuccio con soffione doccia
- Sistema di idromassaggio verticale
- Ripiani d'appoggio
- Bluetooth
- Sedile reclinabile
- Pannello di controllo elettronico soft-touch
- Cromolight (versione hammam+hydro plus) Luce led (versione hydro)
- Sauna di vapore + erogatore di vapore con dispenser di aromi

GLAX 2 2.0 2P CORDA

Design pulito e contemporaneo con grandi superfici vetrate e pochi profili. Il tettuccio in vetro è integrato nello spessore dei profili



La luce led bianca o con programmazione Cromolight dei colori è elegantemente integrata nella colonna.

Rilassante e tonificante idromassaggio verticale

Esperienza emozionale e sensoriale con la sauna di vapore con il diffusore di aromi.

GLAX 2 2.0

GLAX 2 2.0 **G+F**



CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE
Design Marco Pellici

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Vetro	Scelta finitura				
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Apertura (cm)		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Destra	Sinistra	Meccanico	Termostatico	Trasparente	White	Total White	Black	Silver	Corda
HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	210	61	**G22GF80**				+ 70 €						
80 X 80	11,5	217	61	**G22GF89**										
90 X 90	4,5	210	71	**G22GF90**										
90 X 90	11,5	217	71	**G22GF99**										
HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	210	61	**G22GF80**	●	●		●	●					
80 X 80	11,5	217	61	**G22GF89**	●	●		●	●					
90 X 90	4,5	210	71	**G22GF90**										
90 X 90	11,5	217	71	**G22GF99**										
HAMMAM														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	210	61	**G22GF80**										
80 X 80	11,5	217	61	**G22GF89**										
90 X 90	4,5	210	71	**G22GF90**										
90 X 90	11,5	217	71	**G22GF99**										

Costruzione del codice **Codice** + **Installazione** + **Miscelatore** + **Vetro** + **Finitura** = Codice prodotto finale

● Disponibilità indicativa deposito centrale 10 gg.

GLAX 2 2.0 G WHITE



S Sinistra



D Destra

GLAX 2.0 PIATTO 45 MM

DISEGNI TECNICI

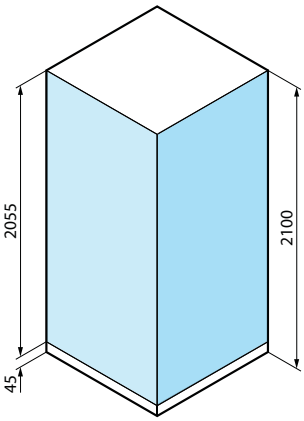

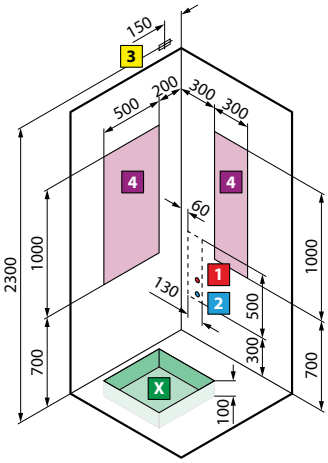

per modelli

A80 - A90 -A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

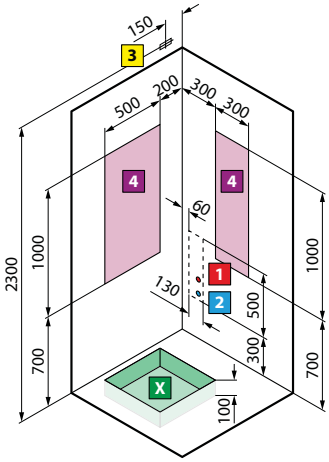

versione **destra**

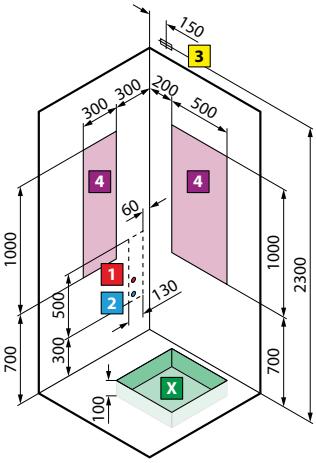

versione **sinistra**

per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**



modello	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896



modello	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896

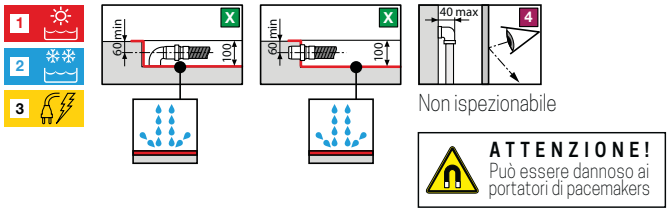

Non ispezionabile

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

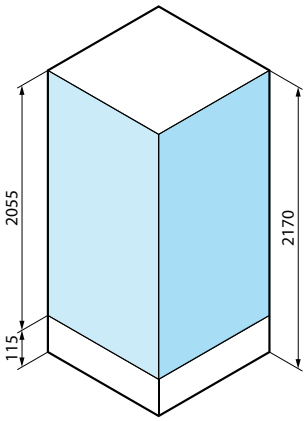

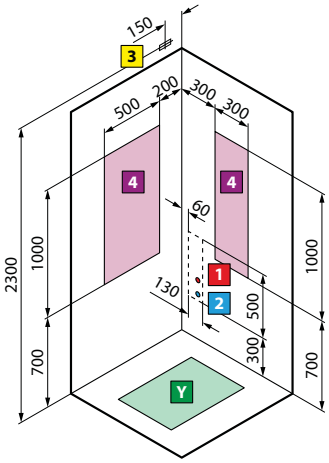

per modelli

A80 - A90 -A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

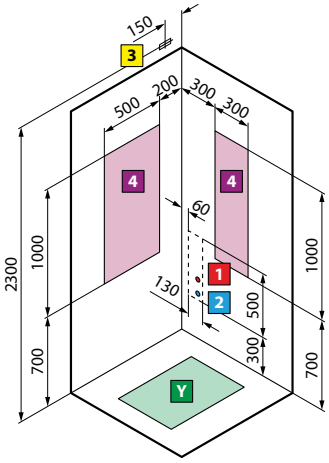

versione **destra**

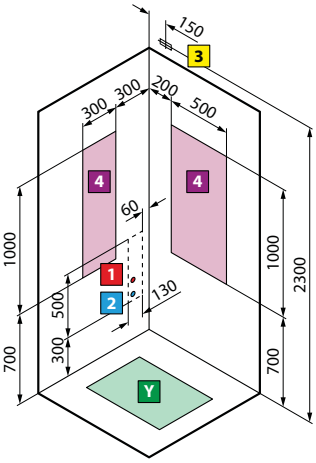

versione **sinistra**

per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**



modello	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898



modello	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600

S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898







Non ispezionabile



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.